

VML PUB



Objednací kód: VML 320 PUB OMM

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Příkon | 20 W |
| Napájecí napětí | 198 - 264 VAC |
| Účinnost | 0.95 |
| Harmonické zkreslení | < 10 % |
| Třída izolace | II |
| Energetická třída | D |
| Stmívání | - |
| Počet na jistič C 16A | 85 ks |
| Nouzový zdroj | ne |
| Doba životnosti LED driveru | 100 000 hod. @ $t_c=65^\circ$ |


OPTICKÉ VLASTNOSTI

| | |
|-----------------------------------|--|
| Světelný tok svítidla | 2560 lm |
| Světelná účinnost | 128 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 4K |
| Index podání barev | 80+ |
| Tolerance barev | 3 step MacAdam |
| Vyzařovací úhel | - |
| Činitel oslnění | - |
| Jas @65° < 3000 cd/m ² | - |
| Doba životnosti LED | $L_{80} / B_{10} = 100\ 000$ hod. @ 65°C |

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

| | |
|---------------------|--------------------|
| Rozměry | 1195 x 295 x 38 mm |
| Hmotnost | 2.6 kg |
| Provozní teplota | - 20 ~ + 25 °C |
| Stupeň krytí | IP 40 |
| Materiál tělesa | lakovaný Fe plech |
| Materiál reflektoru | - |
| Materiál difuzoru | PMMA |
| Způsob montáže | vestavná |

POLÁRNÍ DIAGRAM

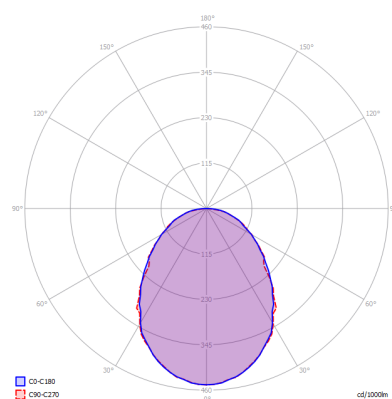

NA OBJEDNÁVKU

CCT 2700K, 3500K, 5700K, 6500K

CRI > 90Ra