

VML PBO SPORT



Objednávací kód:: VML 380 PBO SPORT DALI



ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Příkon | 80 W |
| Napájecí napětí | 198 - 264 VAC / 190 - 280 VDC |
| Účinnost | 0.98 |
| Harmonické zkreslení | <10 |
| Třída izolace | I |
| Energetická třída | D |
| Stmívání | DALI |
| Počet na jistič C 16A | ks |
| Nouzový zdroj | ano |
| Doba životnosti LED driveru | 100 000 hod. @ $t_c=65^\circ$ |


OPTICKÉ VLASTNOSTI

| | |
|-----------------------------------|---|
| Světelný tok svítidla | 9850 lm |
| Světelná účinnost | 123 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 3K / 4K / 5K |
| Index podání barev | 80+ |
| Tolerance barev | 3 step MacAdam |
| Vyzařovací úhel | - |
| Činitel oslnění | - |
| Jas @65° < 3000 cd/m ² | - |
| Doba životnosti LED | $L_{80} / B_{10} = 75\ 000$ hod. @ 65°C |


MECHANICKÉ VLASTNOSTI

| | |
|---------------------|------------------------|
| Rozměry | 1200 x 300 x 60 mm |
| Hmotnost | 5.5 kg |
| Provozní teplota | - 25 ~ + 25 °C |
| Stupeň krytí | IP 40 |
| Materiál tělesa | lakovaný Fe plech |
| Materiál reflektoru | Al |
| Materiál difuzoru | PMMA |
| Způsob montáže | přisazená nebo závěsná |

POLÁRNÍ DIAGRAM

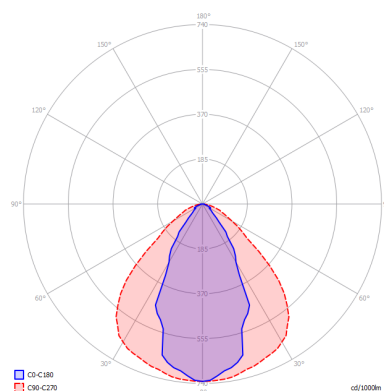

ROZMĚRY

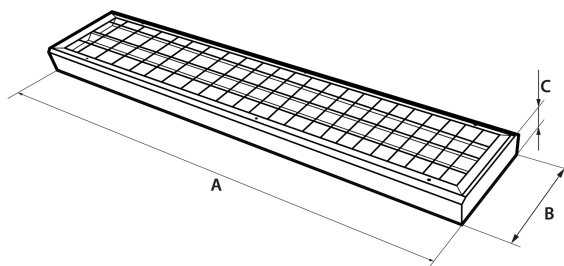

NA OBJEDNÁVKU

CCT 2700K, 3500K, 5700K, 6500K
 CRI > 90Ra
 Jiný příkon
 Průběžné zapojení
 Přívodní kabel
 Konektory Gesis GST, RST
 Sada lankových závěsů (Y typ)
 Libovolná barva RAL
 Nouzový zdroj 1 h/3 h

Tolerance uvedených údajů ± 7,5 %

Tiskové chyby, změny v konstrukci i světelné technických parametrech jsou vyhrazeny.

VM elektro s.r.o.
 č.p. 241, 763 01 Machová
 Czech republic

vm elektro®

tel: +420 739 038 072
 www.vmelektro.cz
 e-mail: info@vmelektro.cz