

VML PBO SPORT



Objednávací kód:: VML 380 PBO SPORT PC DALI



ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Příkon	80 W
Napájecí napětí	198 - 264 VAC / 190 - 280 VDC
Účinnost	0.98
Harmonické zkreslení	<10
Třída izolace	I
Energetická třída	D
Stmívání	DALI
Počet na jistič C 16A	30 ks
Nouzový zdroj	ano
Doba životnosti LED driveru	100 000 hod. @ $t_c=65^\circ$


OPTICKÉ VLASTNOSTI

Světelný tok svítidla	9260 lm
Světelná účinnost	116 lm/W
Teplota chromatičnosti	3K / 4K / 5K
Index podání barev	80+
Tolerance barev	3 step MacAdam
Vyzařovací úhel	-
Činitel oslnění	-
Jas @65° < 3000 cd/m ²	-
Doba životnosti LED	$L_{80} / B_{10} = 75\ 000$ hod. @ 65°C


MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Rozměry	1200 x 300 x 60 mm
Hmotnost	5.5 kg
Provozní teplota	- 25 ~ + 25 °C
Stupeň krytí	IP 40
Materiál tělesa	lakovaný Fe plech
Materiál reflektoru	Al
Materiál difuzoru	PMMA
Způsob montáže	přisazená nebo závěsná

POLÁRNÍ DIAGRAM

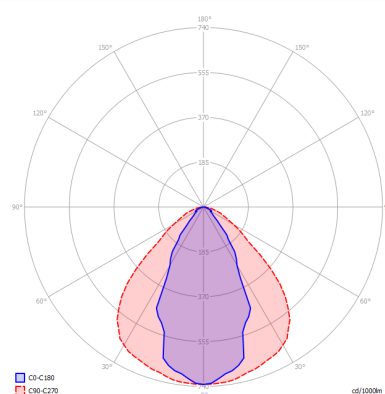

ROZMĚRY

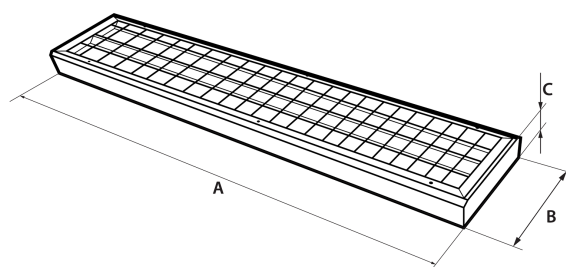

NA OBJEDNÁVKU

CCT 2700K, 3500K, 5700K, 6500K
 CRI > 90Ra
 Jiný příkon
 Průběžné zapojení
 Přívodní kabel
 Konektory Gesis GST, RST
 Sada lankových závěsů (Y typ)
 Libovolná barva RAL
 Nouzový zdroj 1 h/3 h

Tolerance uvedených údajů ± 7,5 %

Tiskové chyby, změny v konstrukci i světelné technických parametrech jsou vyhrazeny.

VM elektro s.r.o.
 č.p. 241, 763 01 Machová
 Czech republic

vm elektro®

tel: +420 739 038 072
 www.vmelektro.cz
 e-mail: info@vmelektro.cz