

# VML VKV



Objednávací kód: VML 180 VKV 90°



## ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Příkon	80 W
Napájecí napětí	198 - 264 V AC / 190 - 280 V DC
Účinnost	0.98
Harmonické zkreslení	<10
Třída izolace	I
Energetická třída	C
Stmívání	-
Počet na jistič C 16A	30 ks
Nouzový zdroj	ano
Doba životnosti LED driveru	100 000 hod. @ t <sub>c</sub> =65°


## OPTICKÉ VLASTNOSTI

Světelný tok svítidla	11160 lm
Světelná účinnost	140 lm/W
Teplota chromatičnosti	3K / 4K / 5K
Index podání barev	80+
Tolerance barev	3 step MacAdam
Vyzařovací úhel	90°
Činitel oslnění	18.6/18.6
Jas @65° < 3000 cd/m <sup>2</sup>	ano
Doba životnosti LED	L80B20 = 80 000 hod.

## MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Rozměry	725 x 425 x 90 mm
Hmotnost	6 kg
Provozní teplota	- 25 ~ + 35 °C
Stupeň krytí	IP 54
Materiál tělesa	lakovaný Fe plech
Materiál reflektoru	-
Materiál difuzoru	PMMA
Způsob montáže	vestavná

## POLÁRNÍ DIAGRAM

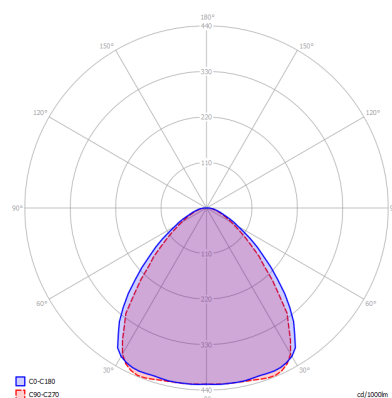

## NA OBJEDNÁVKU

CCT 2700K, 3500K, 5700K, 6500K

CRI > 90Ra

Jiný příkon

Přívodní kabel

Konektory Gesis GST, RST

Libovolná barva RAL

Nouzový zdroj 1 h/3 h